


# ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ

ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО РЕМОНТА

УПАКОВКА:  
АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН 520 МЛ, 6 ШТ. В ЯЩИКЕ



34210

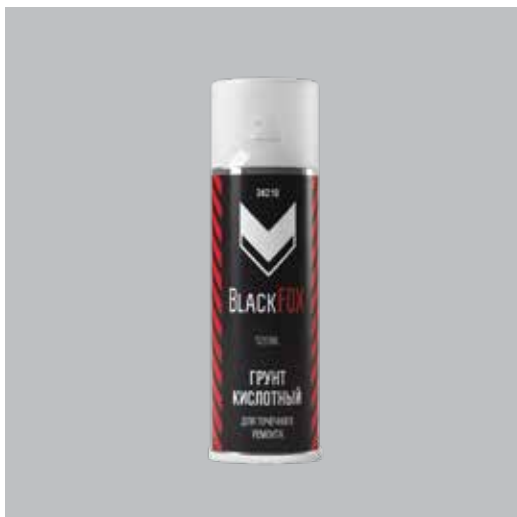

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:** Быстросохнущий кислотный про- травливающий грунт, предназначен для подготовки поверхности деталей автомобилей при ремонтной покраске. Предотвращает образование подпленочной коррозии. Повышает адгезию к различным металлам, в том числе к алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали. Наносится на зашлифованные и обезжиренные поверхности. Рекомендуется наносить на голый металл перед применением акрилового грунта.  
ТУ 20.30.12-009-56451051-2018

**ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** Синтетические смолы, органические растворители, ортофосфорная кислота, пигменты, наполнители, специальные и антикоррозионные добавки, диметиловый эфир.

**ОСТОРОЖНО:** Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Хранить в недоступном для детей месте. Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Избегать попадания содержимого аэрозолей в дыхательные пути. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

## ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

Грунт наносится на любые типы металлических поверхностей, в том числе на алюминий, оцинкованную и нержавеющую сталь. Перед нанесением кислотного грунта поверхность необходимо очистить от рыхлой ржавчины, грязи, жира, обработать абразивом Р320-400, обезжирить. Избегать нанесения на термопластичные акрилаты.

## ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

количество слоев	1-2
толщина 1 слоя	4-5 мкм
внешний вид поверхности	гладкая матовая
наносить с расстояния	15-20 см

\* ВАЖНО. Избыточное нанесение не улучшает адгезионные способности грунта.

## ВЫДЕРЖКА:

Между слоями: 5-10 мин

## ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА:


Последующие материалы наносить не ранее чем через 20 минут, но не позднее 30 минут.

ВАЖНО: не наносить полиэфирные продукты, в том числе шпатлевки!

## СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ:

Аэрозольные баллоны хранить в сухом помещении при температуре не выше 3

Гарантийный срок хранения при условии герметичности упаковки и соблюдении температурного режима 24 месяца.

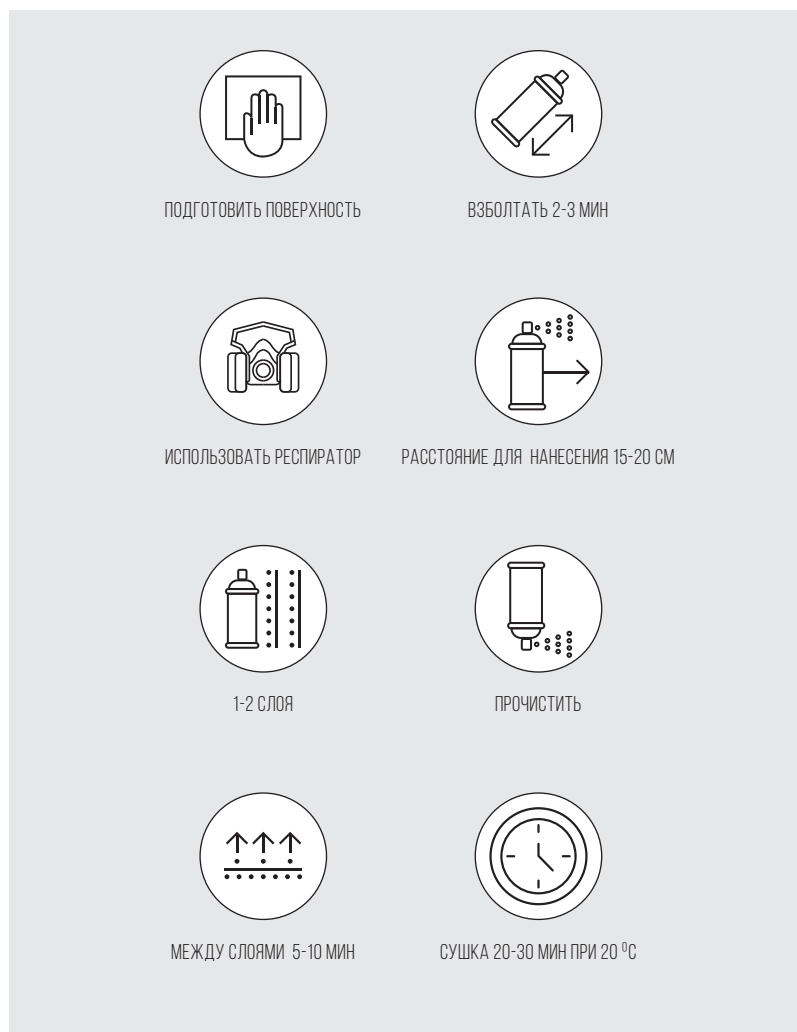

**ИМПОРТЕР:** ООО «Криспа импорт компани», Российская Федерация, 12157, г. Москва, ул.Верейская 29А стр.59